

適合車種


AUDI

1998-2003

All models

注1) 13ピンDINケーブル装着車に限ります。

注2) Symphony 2(6-discインタッシュ)radioシステム付き車両は適合外です。

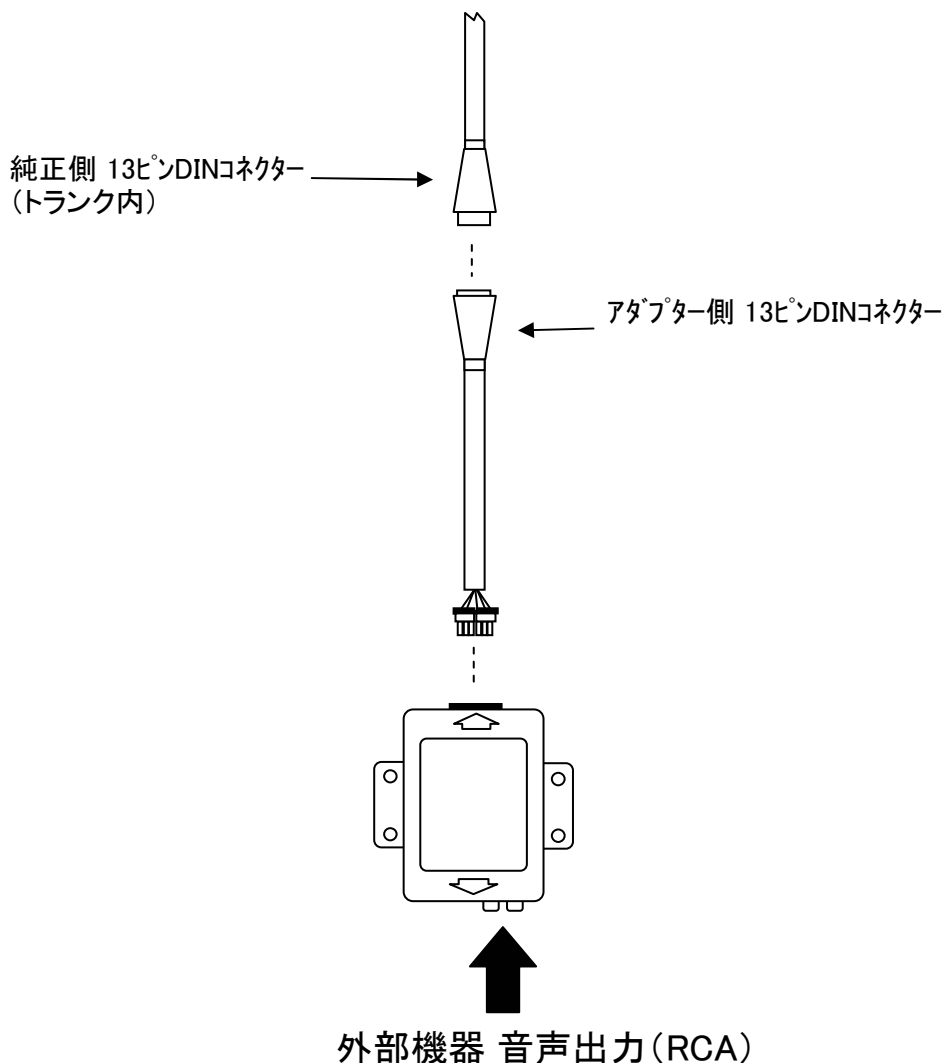

取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外し作業を行なってください。
2. トランク内の純正データケーブルがあることを確認します。
3. AUD-AUXのケーブルと純正データケーブルを接続します。
※純正のCDチェンジャーが付いている場合はCDチェンジャーを外してください。
4. MP3プレーヤーやナビゲーション等の外部音声出力(RCA)をAUD-AUXアダプターに接続します。
5. バッテリーのマイナスターミナルを元に戻します。
6. 動作確認
 - 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
 - 2) 「CD」ボタンを押しAUXモードに切り替えます。
 - 3) 「CD1 TRACK 1」と表示され外部機器の音声は純正システムで再生されます。